



alle Masse in cm

### Schnitt 1:10

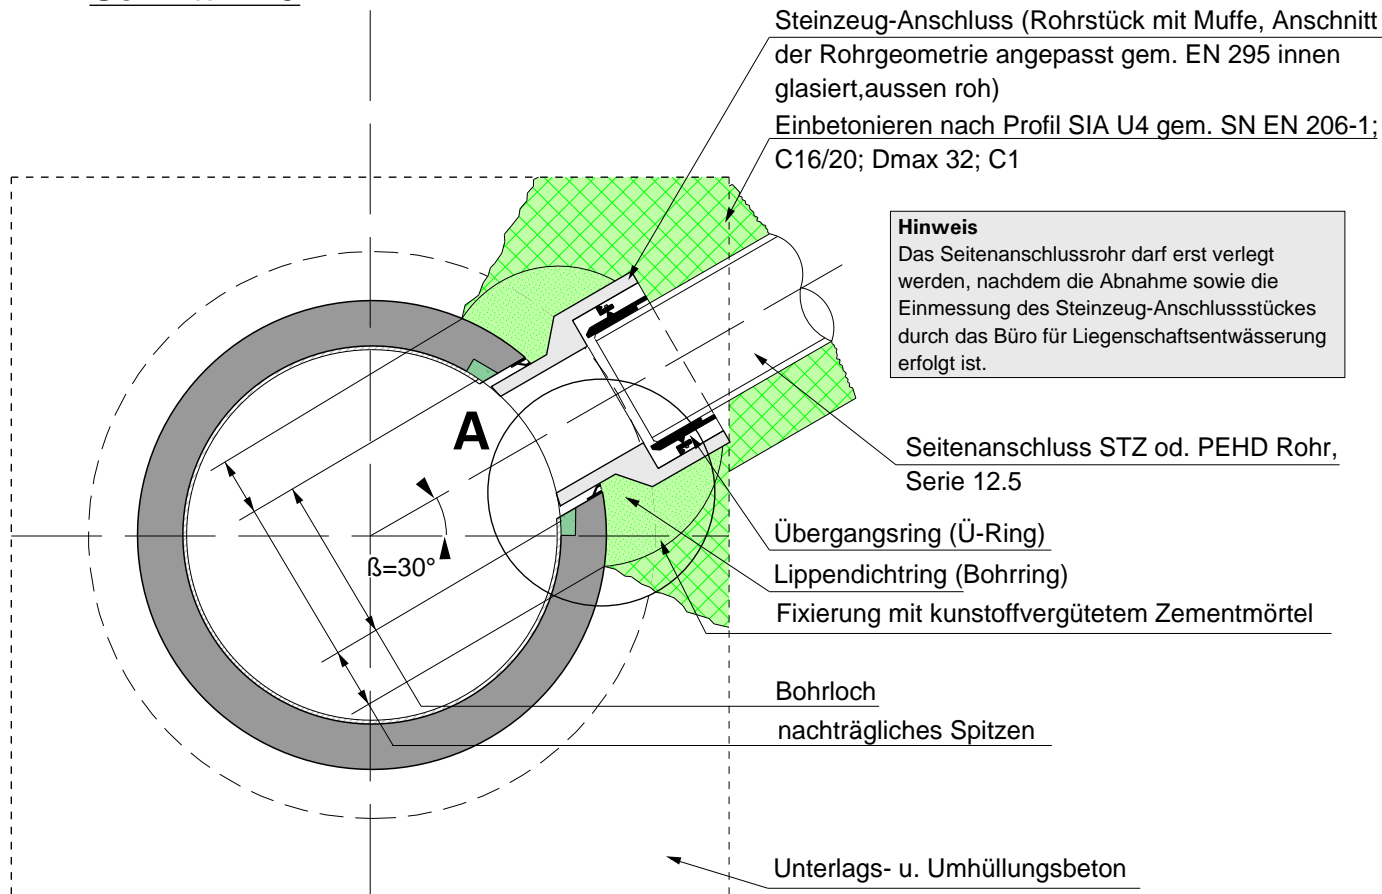

### Detail A

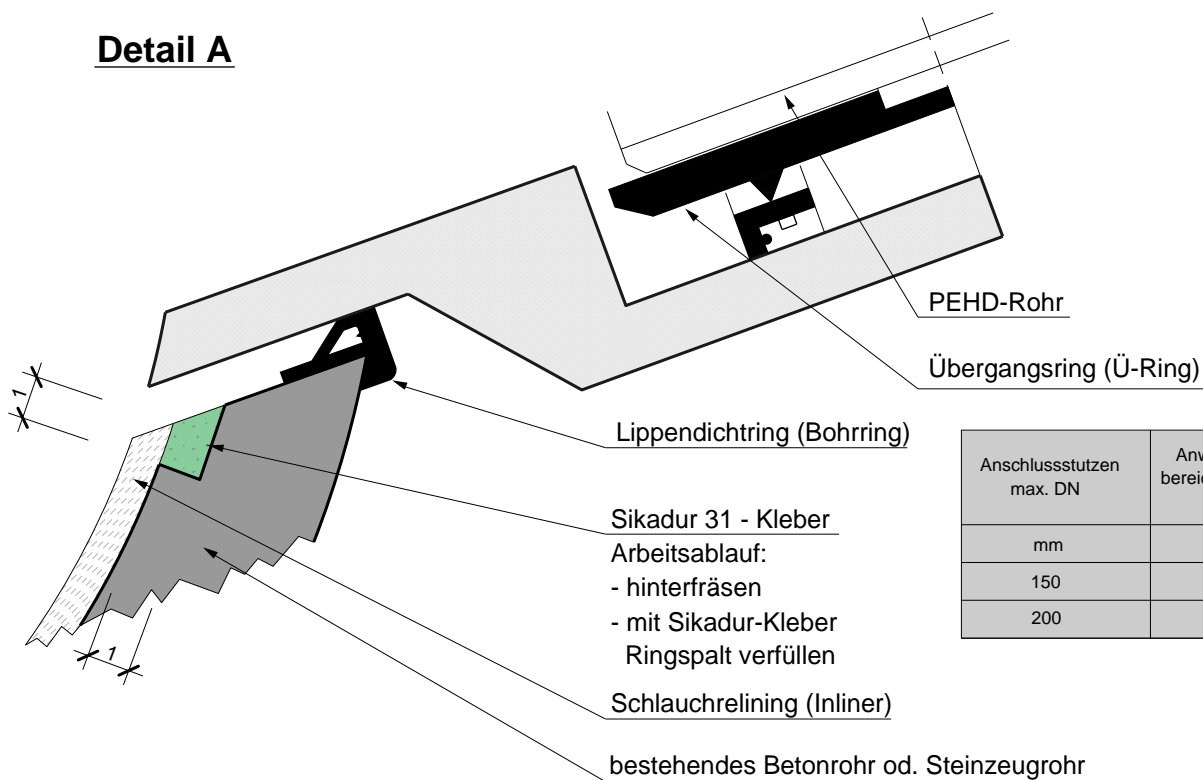

Anschlussstutzen max. DN	Anwendungsbereich best. Rohr ab DN
mm	mm
150	300
200	400

**Das Anbohren des Kanalrohres darf nur durch einen von ESG konzessionierten Unternehmer durchgeführt werden.**