


### Querschnitt 1:20

alle Masse in cm

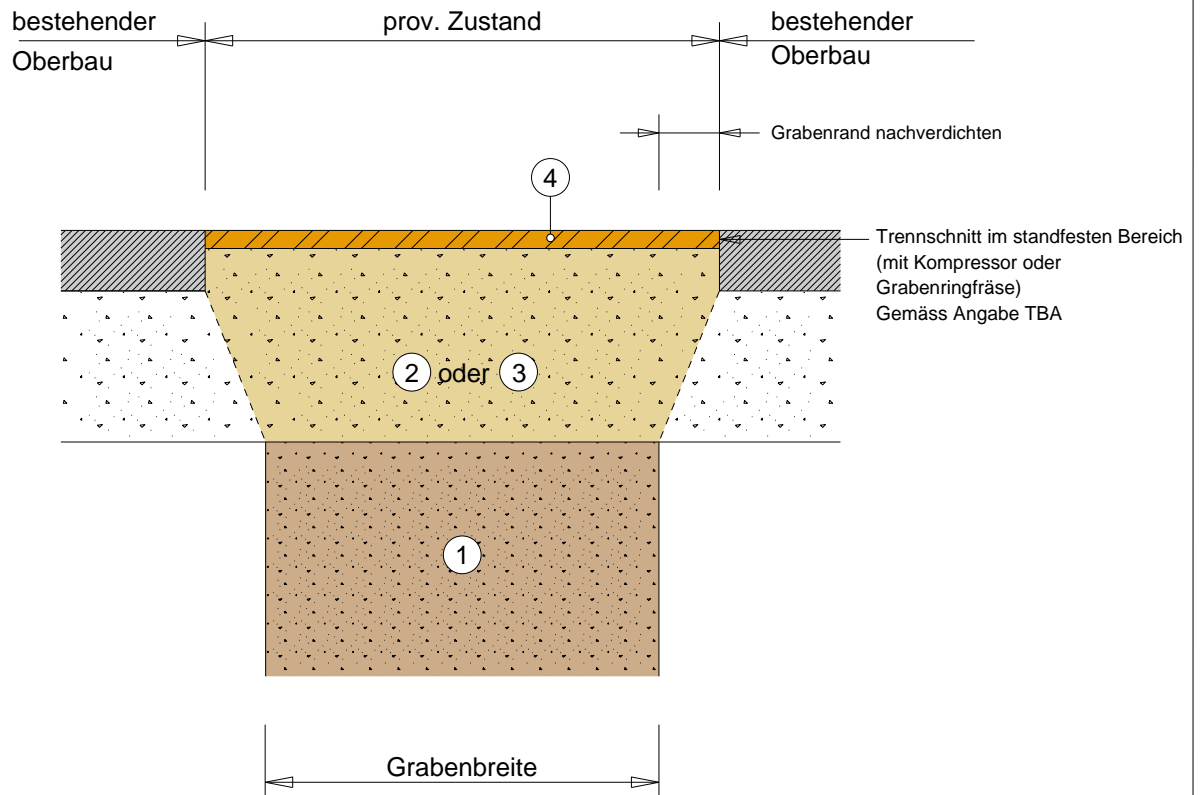

### Legende

- ④ Provisorischer Belag, Typ Recycling-Belag min. 6 cm (je nach Belastung und Dauer bis 12 cm)
- ③ Fundationsschicht definitiv, wenn später nur Belagsersatz erfolgt
- ② Wenn später vollständiger Ersatz der Fundationsschicht durch Strassenbau erfolgt, dann Grabenauffüllung mit Recycling-Kiessand möglich.  
Rücksprache mit Abt. Strassenbau oder Strasseninspektorat des TBA notwendig.
- ① Grabenauffüllung (Kiessand oder Recycling-Kiessand)