


Schnitt 1:20

alle Masse in cm

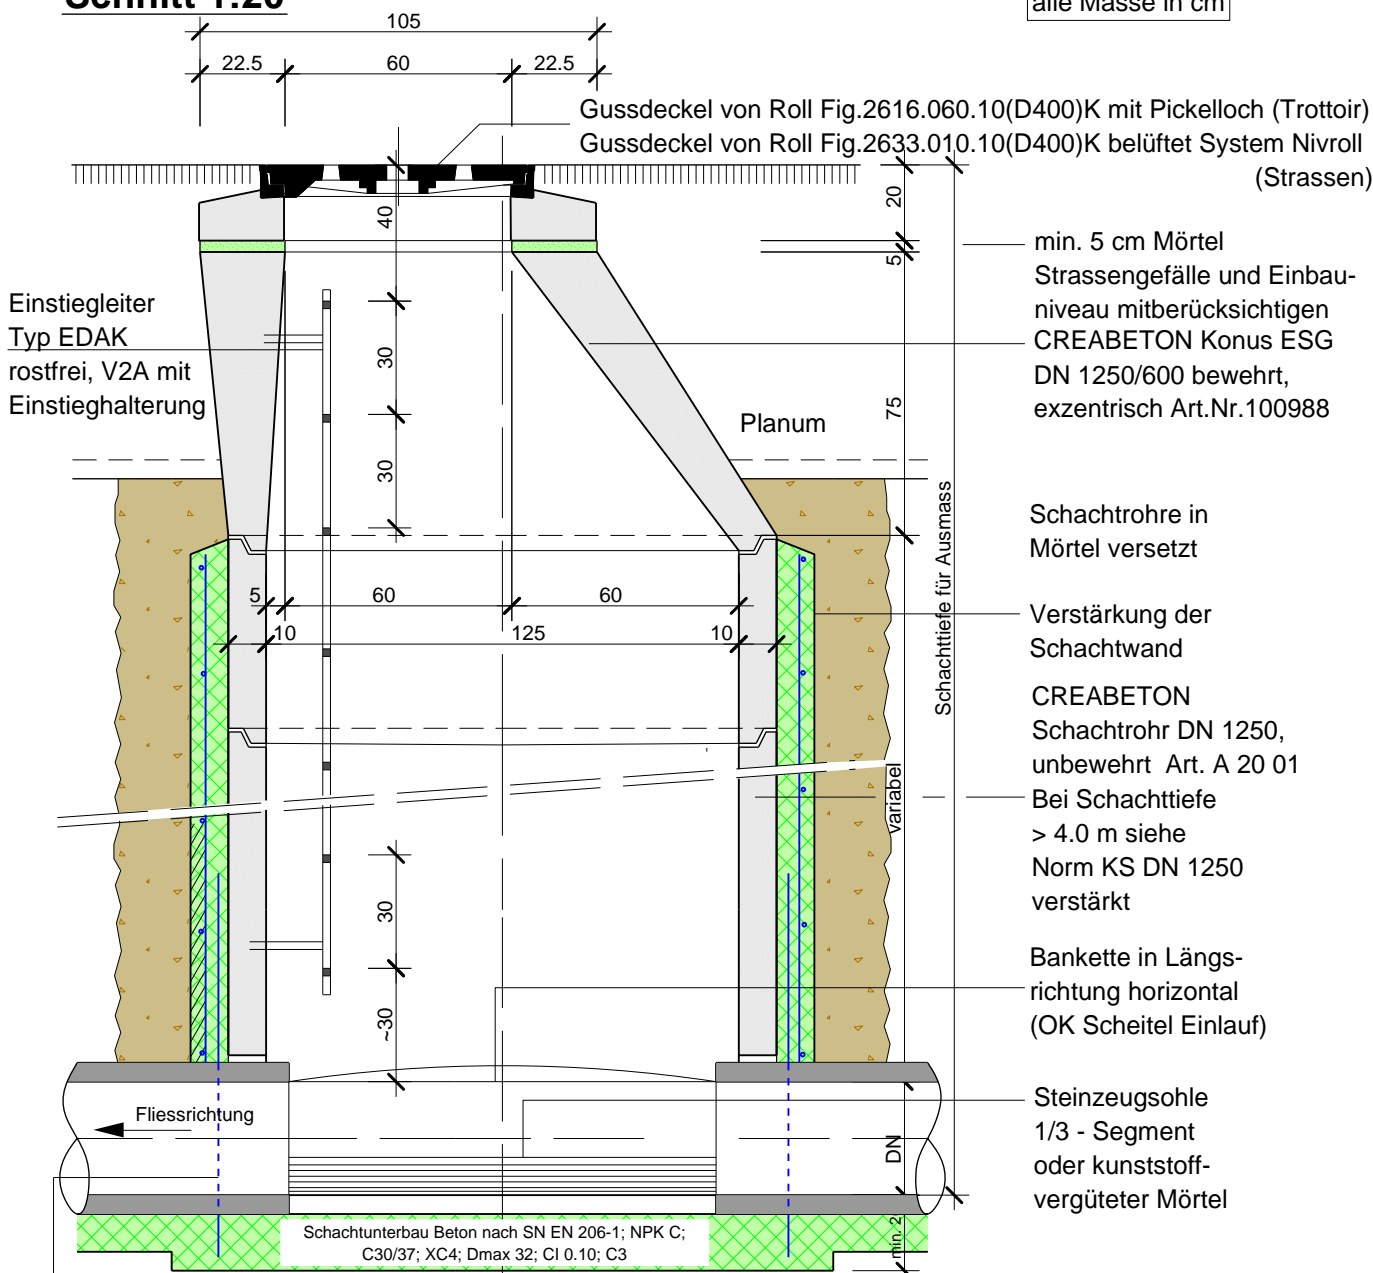

min. 5 cm Mörtel
Strassengefälle und Einbau-
niveau mitberücksichtigen
CREABETON Konus ESG
DN 1250/600 bewehrt,
exzentrisch Art.Nr.100988

Schachttiefe für Ausmass
Schachttiefe für Ausmass

Verstärkung der
Schachtwand

CREABETON
Schachtrohr DN 1250,
unbewehrt Art. A 20 01

Bei Schachttiefe
> 4.0 m siehe
Norm KS DN 1250
verstärkt

Bankette in Längs-
richtung horizontal
(OK Scheitel Einlauf)

Steinzeugsohle
1/3 - Segment
oder kunststoff-
vergüteter Mörtel

Streckeisen Ø 12 a = 25

Verstärkung der
Schachtwand Beton
nach SN EN 206-1; NPK
C; C30/37; XC4; Dmax 32;
CI 0.10; C3

Steinzeugsohle
1/3 - Segment
oder kunststoff-
vergüteter Mörtel

Ø 10, a = 30

Ø 12, a = 25